



MASTER TL-D 90 De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 1SL/10

Cette lampe TL-D fait ressortir la richesse, la profondeur et la beauté des couleurs de manière naturelle. Elle est donc particulièrement adaptée pour les applications où une très bonne reconnaissance des couleurs est nécessaire : les salles de premiers soins et de traitement dans les hôpitaux, les salles d'impression, les bijouteries, les cabinets de dentistes, les salons de coiffure, les musées et les magasins

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales		Référence de mesure du flux	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		Sphere
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	12000 h	Photométries et colorimétries	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15000 h	Code couleur	952
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	20000 h	Flux lumineux (nom.)	4550 lm
LSF 2 000 h nominal	99 %	Couleur	Lumière du jour
LSF 4 000 h nominal	99 %	Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,34
LSF 6 000 h nominal	99 %	Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,351
LSF 8 000 h nominal	99 %	Température de couleur proximale (nom.)	5200 K
LSF 12 000 h nominal	89 %	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	76,1 lm/W
LSF 16 000 h nominal	33 %	Indice de rendu des couleurs (nom.)	92
LSF 20 000 h nominal	2 %	LLMF 2 000 h nominal	96 %
		LLMF 4 000 h nominal	95 %
		LLMF 6 000 h nominal	94 %

MASTER TL-D 90 De Luxe

LLMF 8 000 h nominal	93 %
LLMF 12 000 h nominal	92 %
LLMF 16 000 h nominal	91 %
LLMF 20 000 h nominal	90 %

Caractéristiques électriques

Puissance (valeur nominale)	59,8 W
Courant lampe (nom.)	0,670 A

Températures

Température de fonctionnement (nom.)	25 °C
--------------------------------------	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	T8 [26 mm (T8)]
--------------------	------------------

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	G
---------------------------------	---

Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	60 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423530

Données logistiques

Code de produit complet	871150088871625
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10
Code barre produit	8711500888716
Code de commande	88871625
Code de commande local	TLDELUXE58W950
Numérateur - Quantité par kit	1
Description du code local calculé B2B	3821517
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	928045095081
Net Weight (Piece)	167,000 g
Code ILCOS	FD-58/53/1A-E-G13


Schéma dimensionnel

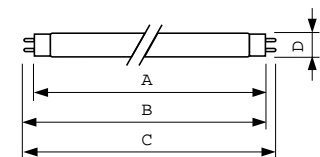

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10

Données photométriques

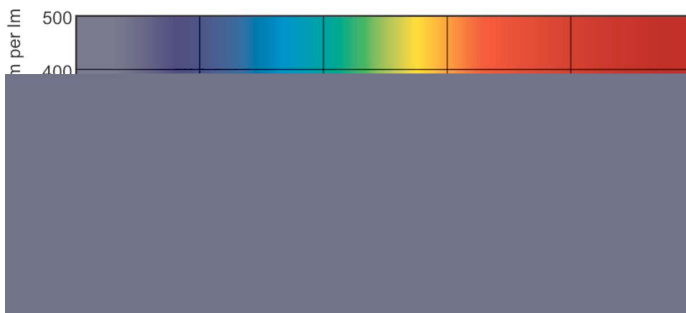

Couleur TL-D de Luxe /950

Couleur TL-D de Luxe /950

MASTER TL-D 90 De Luxe

Durée de vie



LDLE_TL-D9Hm_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9Hm_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9Hm_0001-Lumen maintenance diagram

