


PHILIPS

Lighting

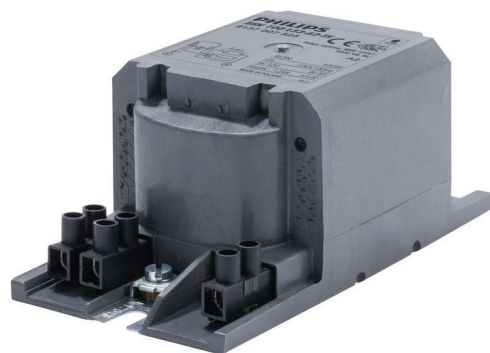

HID-HeavyDuty BSN semi-parallel ontsteker

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Ingegoten elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen

Product gegevens

Algemene informatie		Systeemeigenschappen	
Toepassingscode	L33-A2-TS	Draaddoorsnede VSA-contact	2.5 mm ²
Vormgeving	HD1-123	Connectortype	Schroef
Lamptype	SON	Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	100 W
Aantal lampen	1 stuk/eenheid	Aanbevolen ontsteker	for SON lamps ignitor SND 58 (913700185166) or series digital SUD40 (913700193591)
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Temperatuur	
Ingangsspanning	230 V	T-opslag (max.)	130 °C
Ingangsfrequentie	50 Hz	T-opslag (min.)	-30 °C
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,85	T-winding (max.)	130 °C
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%+6%	Temperatuurverschil, normale omstandigheden	65 °C
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%+10%	Goedkeuring en Toepassing	
Ingangsstroom met cos phi-correctie	0.6 A	Actieve temperatuurbescherming	Ja
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	1.2 A	Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat
Vermogensfactor zonder cos phi-correctie (nom.)	0,4		
Vermogensverliezen (nom.)	14.8 W		
Bedrading			
Striplengte draad	6.0 mm		


HID-HeavyDuty BSN semi-parallelle ontsteker

Productgegevens

Volledige productcode	871869674094100
Productnaam voor bestelling	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz
EAN/UPC - Product	8718696740941
Bestelcode	74094100
Lokale bestelcode	BSN100L33-A2TS

Numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	6
SAP-materiaal	913700752526
Netto gewicht (per stuk)	1,380 kg

Maatschets

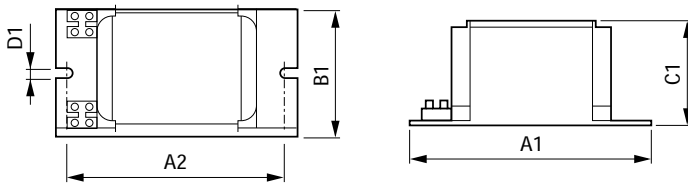

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

