



# TL Mini Standaardkleuren

## TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. De TL Mini is ideaal voor toepassingen in een beperkte ruimte en waar kleurweergave en rendement niet de belangrijkste factoren zijn, zoals in oriëntatie-, reclame- en noodverlichting.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
Lampvoet	G5 [ G5]		35 lm/W
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5000 h	Kleurweergave-index (nom.)	60
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h	<b>Bedrijfs- en Elektrische gegevens</b>	
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	10000 h	Power (Rated) (Nom)	4 W
Systeembeschrijving	N.v.t. [-]	Lampstroom (nom.)	0,170 A
<b>Eisen aan armatuurontwerp</b>		Spanning (nom.)	29 V
Kleurcode	33-640	<b>Regelsystemen en Dimmers</b>	
Lichtstroom (nom.)	140 lm	Dimbaar	Ja
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)	<b>Goedkeuring en Toepassing</b>	
Lumenbehoud 10000 uur (nom.)	58 %	Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	70 %	Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,4 mg
Lumenbehoud 5.000 uur (nom.)	70 %		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4100 K		


## TL Mini Standaardkleuren

Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871150061568827
Productnaam voor bestelling	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Product	8711500615688
Bestelcode	61568827

SAP-numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	250
SAP-materiaal	928000003340
Nettogewicht SAP (per stuk)	14,000 g
ILCOS-code	FD-4/41/2B-E-G5


## Maatschets

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm




TL Mini 4W/33-640

## Fotometrische gegevens

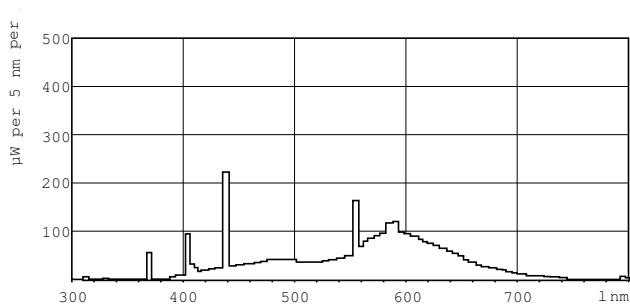

LDPB\_TL-MINI\_33-640-Spectral power distribution B/W

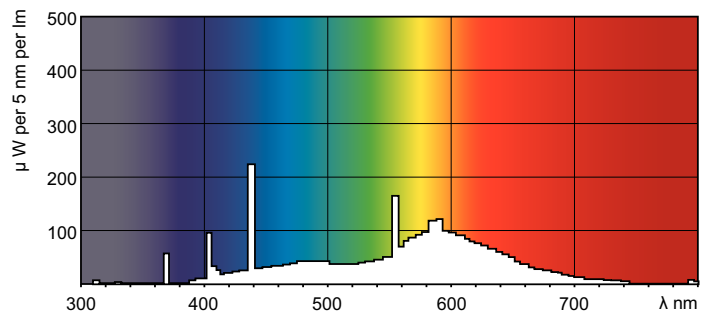

LDPO\_TL-MINI\_33-640-Spectral power distribution Colour

