



TL-D Couleur

TL-D Colored 36W Red 1SL/25

Cette lampe TL-D (diamètre de tube de 26 mm) contribue à créer des ambiances et des effets particuliers ou à attirer l'attention grâce à la lumière rouge, verte, bleue et jaune. En plus d'utiliser des couleurs spécifiques, il est également possible de mélanger les couleurs pour créer une lumière blanche. Cette lampe offre un flux lumineux élevé, grâce à l'utilisation de poudres de base. Parmi les applications figurent les magasins et les show-rooms, les bars et les restaurants, les espaces de démonstration, l'éclairage des panneaux de signalisation et les magasins de loisirs.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Caractéristiques générales		Tension (nom.)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	103 V	
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	12000 h	Températures	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15000 h	Température de fonctionnement (nom.)	25 °C
Photométries et Colorimétries		Gestion et gradation	
Code couleur	150	avec gradation	Oui
Flux lumineux (nom.)	55 lm	Normes et recommandations	
Flux lumineux (nominal) (nom.)	55 lm	Classe énergétique	E
Couleur	Rouge (HO)	Taux de mercure (Hg) (nom.)	13,0 mg
LLMF 2 000 h nominal	85 %	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	51 kWh
Caractéristiques électriques		Données logistiques	
Puissance (valeur nominale)	36,0 W	Code de produit complet	871150072748040
Courant lampe (nom.)	0,440 A		

TL-D Couleur

Nom du produit de la commande	TL-D Colored 36W Red 1SL/25
Code barre produit	8711500727480
Code de commande	72748040
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	25

SAP - Matériaux	928048501505
Poids net (pièce)	135,000 g


Schéma dimensionnel

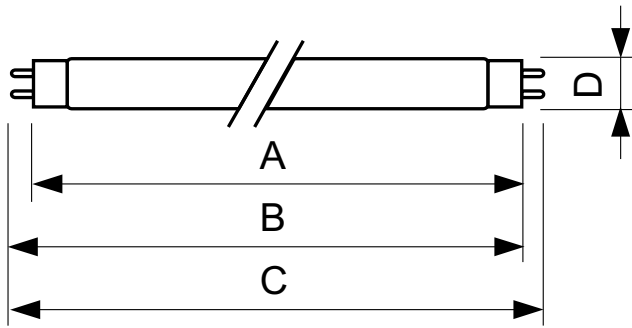


TL-D 36W/150 Red

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28,0 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

Données photométriques

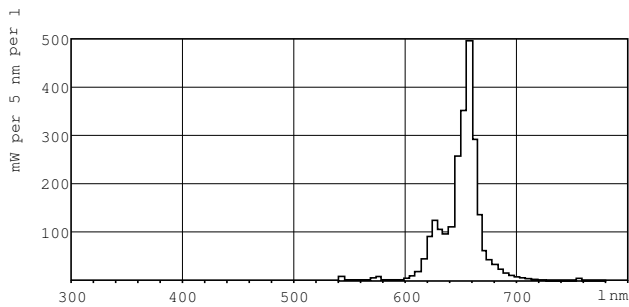

LDPB_TL-DCOL_150-Spectral power distribution B/W

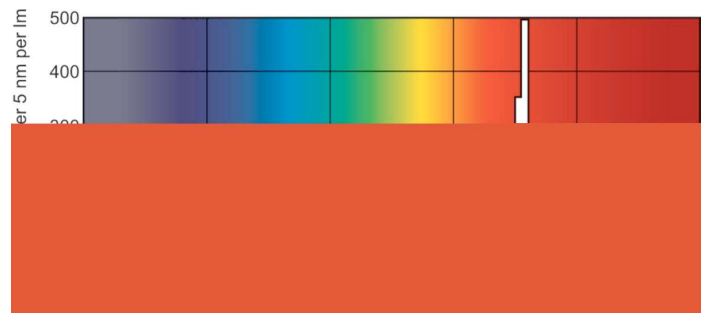

LDPO_TL-DCOL_150-Spectral power distribution Colour

